


- Ekstremalna trwałość
- Wysoki komfort jazdy
- Niskie koszty utrzymania
- Łżejsze niż mechaniczne zawieszenie w tej samej klasie nośności

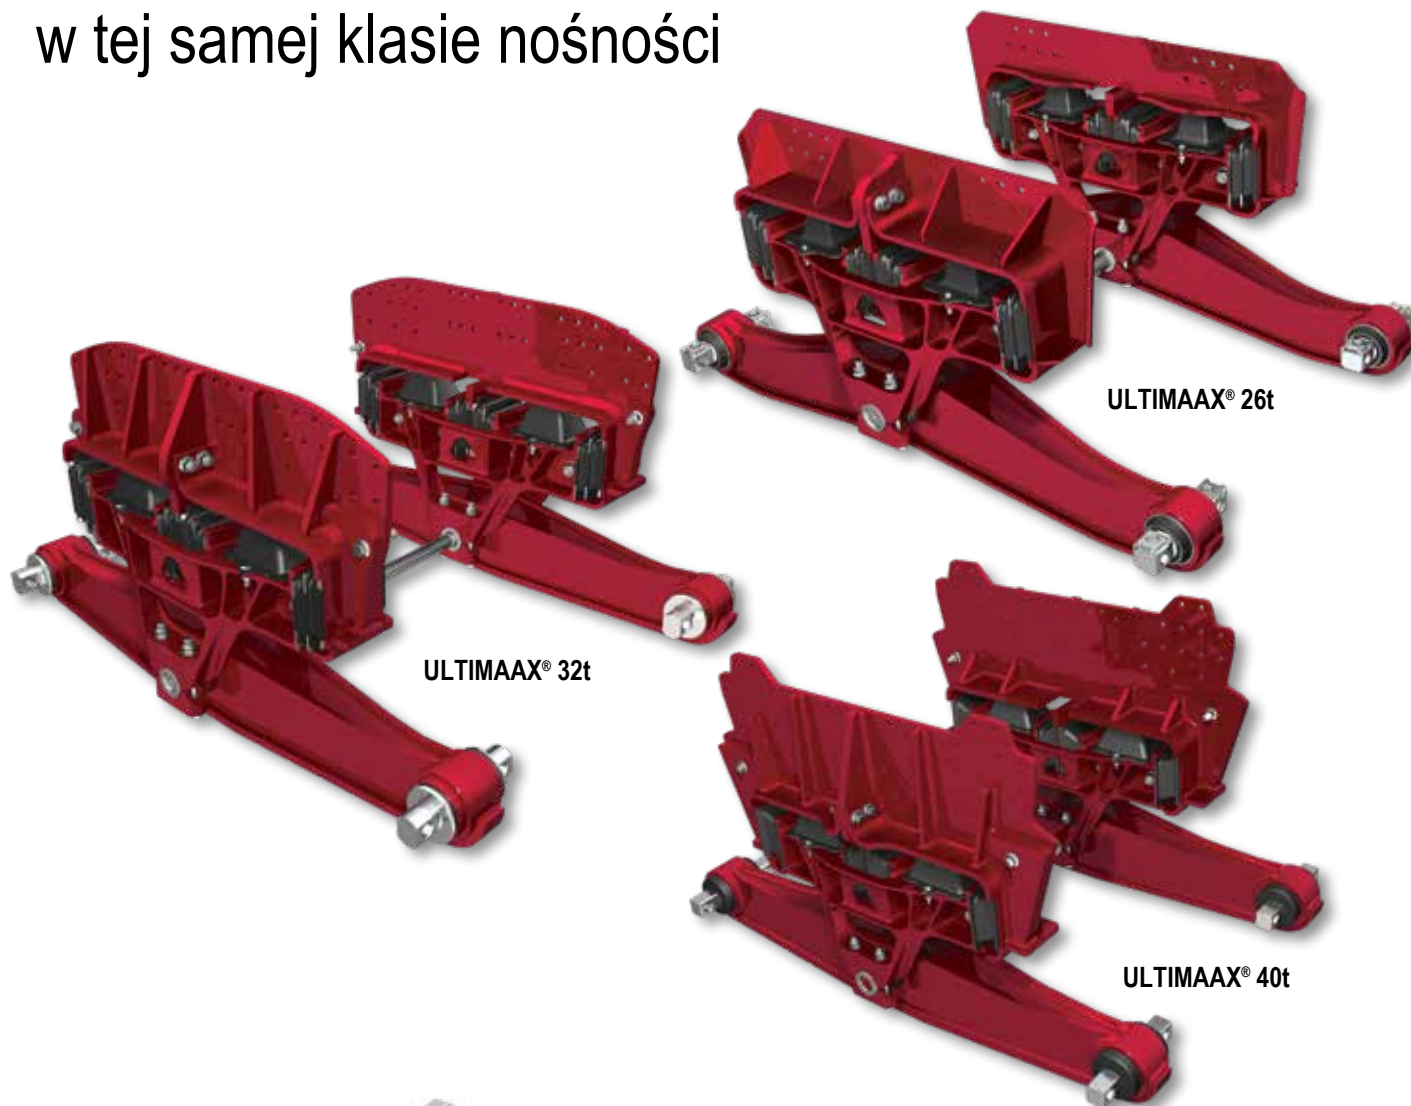

Zawieszenie elastomerowe Hendrickson ULTIMAAX® to perfekcyjna równowaga między niezrównaną trwałością, komfortem jazdy, mobilnością i stabilnością. Jego przemyślana konstrukcja minimalizuje złożoność procesów dla producentów pojazdów użytkowych – od łańcucha dostaw, przez montaż, po zarządzanie gwarancją. Jednocześnie obniża koszty eksploatacji flot w codziennej pracy. ULTIMAAX jest stworzony i rekomendowany do ekstremalnych zastosowań w ciężarówkach, takich jak wywrotki, pojazdy górnicze, do przewozu drewna, ciągniki do transportu ponadgabarytowego czy ciężkie pojazdy komunalne.

## Zwiększona niezawodność

- Wymagające warunki na terenie budowy czy kopalni
- Zaprojektowane i przetestowane, aby zapewnić nadzwyczajną trwałość w surowych warunkach terenowych

## Niższe koszty eksploatacji

- Większa ładowność - dla maksymalnej produktywności
- Zredukowana obsługa - brak konieczności smarowania


## Doskonałe właściwości jezdne

- Wyjątkowy komfort jazdy, zarówno z ładunkiem, jak i bez
- Progresywna stabilność podczas skrętu - lepszy kontakt z drogą w zakrętach
- Rewelacyjna mobilność i przyczepność - do 400 mm artykulacji (z ładunkiem)




### ULTIMAAX 26t

- Stałe obciążenie robocze do 29 ton
- Nawet o 250 kg lżejsze od porównywalnych zawieszek mechanicznych

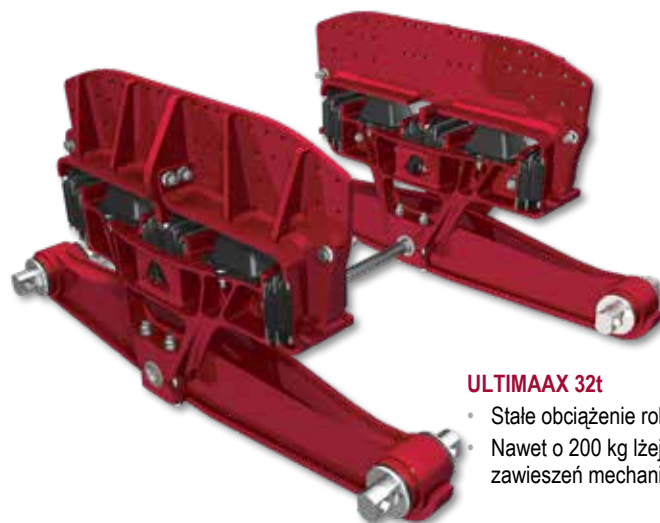

### ULTIMAAX 32t

- Stałe obciążenie robocze do 37 ton
- Nawet o 200 kg lżejsze od porównywalnych zawieszek mechanicznych

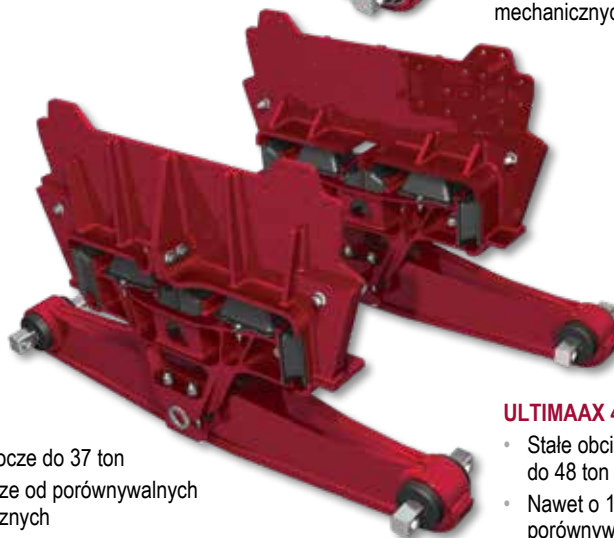

### ULTIMAAX 40t

- Stałe obciążenie robocze do 48 ton
- Nawet o 100 kg lżejsze od porównywalnych zawieszek mechanicznych

## ULTIMAAX® Specyfikacja techniczna

|                                   | 26t             | 32t             | 40t             |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Nośność zawieszenia</b>        | 26 do 29 ton    | 32 do 37 ton    | 40 do 48 ton    |
| <b>Wysokość jazdy<sup>1</sup></b> | 200 do 300mm    | 250 do 350mm    | 250 do 350mm    |
| <b>Rozstaw osi<sup>1</sup></b>    | 1,350 - 1,500mm | 1,350 - 1,500mm | 1,400 - 1,500mm |

Wszystkie zastosowania muszą być zgodne ze specyfikacjami Hendrickson i uzyskać aprobatę producenta pojazdu w jego oryginalnej konfiguracji fabrycznej. Skontaktuj się z Hendrickson, aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących specyfikacji, zastosowań, nośności oraz instrukcje obsługi, serwisu i konserwacji.

Szczegółowe dane na temat specyfikacji, zastosowań, nośności oraz instrukcji eksploatacji, serwisu i konserwacji znajdziesz w odpowiedniej literaturze technicznej Hendrickson (dostępnej na [www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)) lub kontaktując się bezpośrednio z firmą.

Amortyzatory są wymagane w ciągnikach siodłowych i transporcie drewna. W innych zastosowaniach, amortyzatory mogą znacząco poprawić komfort jazdy i przyczepność. Odczucia z jazdy mogą być subiektywne i zależą od wielu czynników poza konstrukcją zawieszenia, takich jak zawieszenie kabiny, warunki drogowe, wyposażenie dodatkowe, specyfikacja ramy itp. Skonsultuj się z Hendrickson lub dealerem/producentem ciężarówki, by dowiedzieć się więcej.

<sup>1</sup> Potrzebujesz inną wysokość jazdy lub rozstaw osi? Skontaktuj się z Hendrickson, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Produkt jest objęty przynajmniej jednym patentem zarejestrowanym w USA lub w innych krajach.

Rzeczywista wydajność produktu zależy od konfiguracji pojazdu, sposobu eksploatacji, stanu technicznego oraz innych czynników.

Wszystkie zastosowania muszą być zgodne ze specyfikacjami Hendrickson i uzyskać aprobatę producenta pojazdu w wybranej oryginalnej konfiguracji.

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji, zastosowań, nośności oraz instrukcji eksploatacji, konserwacji i napraw uzyskają Państwo bezpośrednio od Hendrickson.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie [www.ultimaax.com](http://www.ultimaax.com)



**Hendrickson Commercial Vehicle Systems Europe GmbH**  
Gussstahlwerkstraße 21  
A-8750 Judenburg, Austria  
+43 664 817 13 16

[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)



45745-497PL Rev A 06-25

© 2019 - 2025 Hendrickson USA, L.L.C. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe są własnością Hendrickson USA, L.L.C. lub jednej z jej spółek zależnych w jednym lub większej liczbie krajów. Wszelkie znaki towarowe są własnością Hendrickson USA, L.L.C. lub jednej z jej spółek zależnych w jednym lub większej liczbie krajów. Informacje zawarte w tej ulotce są aktualne w momencie publikacji. Zmiany w produktach, które mogły zostać wprowadzone w późniejszym terminie, nie są uwzględnione. Wydrukowano w UE.